



Garažna sekcijaska vrata RenoMatic

NOVO: površina Planar u 6 ekskluzivnih nijansi matt deluxe

HÖRMANN

L-žljebić s glatkom Planar površinom


Garažna sekcijaska vrata s L-žljebićima oduševit će Vas podjelom lamela velike površine i modernim, mat izgledom vrata u nijansama matt deluxe.




Nova glatka **površina Planar**, za vrata sa L-žljebićima, u 6 ekskluzivnih Hörmann nijansi matt delux očarati će Vas svojom finom elegancijom. (Slika lijevo u CH 703, matt deluxe, antracit metalik)




Površina Decocolor očarati će Vas prirodnim izgledom drveta u 3 dekora na akciji. (Slika lijevo kao Dekor Golden Oak.)

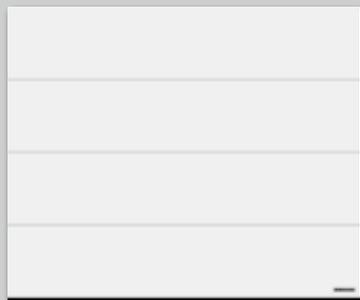


CH 9016, matt deluxe, prometno bijela

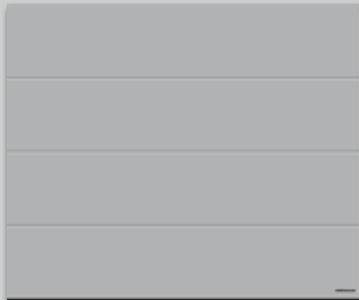


CH 9006, matt deluxe, bijeli aluminij

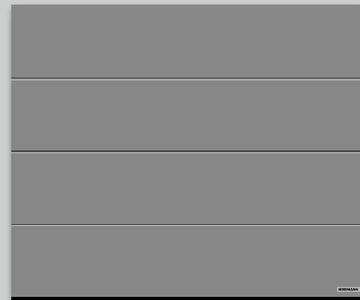


CH 9007, matt deluxe, sivi aluminij

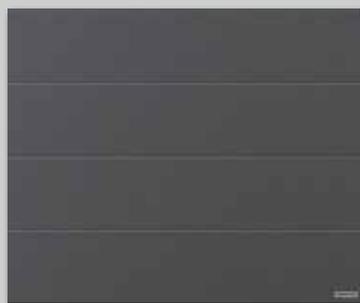

CH 703, matt deluxe, antracit metalik

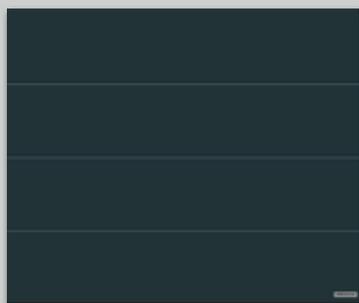

CH 7016, matt deluxe, antracit siva

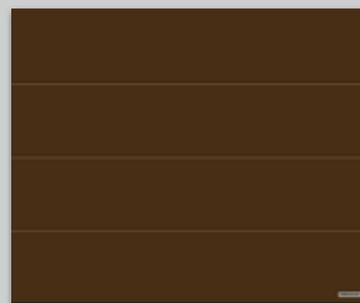

CH 8028, matt deluxe, boja zemlje



Decocolor*
Dekor Golden Oak



Decocolor*
Dekor Dark Oak



Decocolor*
Dekor Night Oak



M-žljebić s površinom Woodgrain

Garažna sekcijaska vrata s M-žljebićima odlikuju decentni žljebići na lamelama i strukturirana površina.



Površina Woodgrain vrata sa M-žljebićima odlikuju se elegantnim izgledom i velikom čvrstoćom. (slika lijevo u RAL 9016, prometno bijela)



Površina Decocolor očarati će Vas prirodnim izgledom drveta u 3 dekora na akciji. (Slika lijevo kao Dekor Golden Oak.)



RAL 9016,
prometno bijela



RAL 9006,
bijeli aluminij




RAL 9007,
sivi aluminij



CH 703,
antracit metalik



RAL 7016,
antracit siva

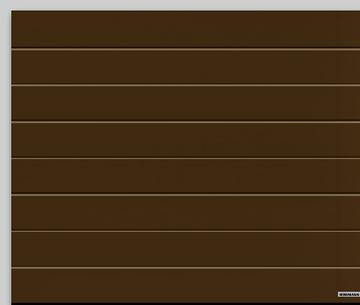

RAL 8028,
boja zemlje



Decocolor
Dekor Golden Oak



Decocolor
Dekor Dark Oak



Decocolor
Dekor Night Oak



Kvaliteta europskog proizvođača broj 1 na tržištu čini razliku.



Dobra toplinska izolacija

Garažna sekcijnska vrata RenoMatic obostrano su izolirana. Zbog lamela debljine 42 mm vrata se kreću tiho i mekano. Lamelle su dostupne s temeljnim premazom od poliestera s vanjske strane **1**. Unutarnju stranu lamela isporučujemo pocinčanu u srebrnoj boji sa zaštitnim lakom **2**. Krilo vrata zaštićeno je od pada tehnikom vlačnih opruga s patentiranim sustavom opruga-u-opruzi odnosno torzijskom oprugom s testiranom zaštitom od pucanja opruge. Zahvaljujući dobroj toplinskoj izolaciji vrata su vrlo prikladna za garaže koje se nadovezuju na Vašu kuću ili kao pristup iz garaže u kuću.




Optimalna i dugotrajna zaštita


Plastični donji dio okvira otporan na habanje, visine 4 cm **3** trajno štiti Vaša vrata od moguće korozije i, za razliku od rješenja koja nude konkurentni proizvođači, vlage koja se zadržava. Ovako izveden donji dio okvira vrata u potpunosti štiti dovratnik od hrđe i pruža učinkovitu dugoročnu zaštitu.



Poboljšana protuprovalna zaštita

Motor za garažna vrata ProLift opremljen je automatskim zaključavanjem vrata **4**. Ako su garažna vrata zatvorena, mehanizam za osiguranje od podizanja automatski ulazi u rub vodilice, zaključava te sprečava mogućnost podizanja vrata. Ovakvo zaključavanje vrata funkcionira isključivo mehanički, pa je tako djelotvorno i bez motora i napajanja strujom.

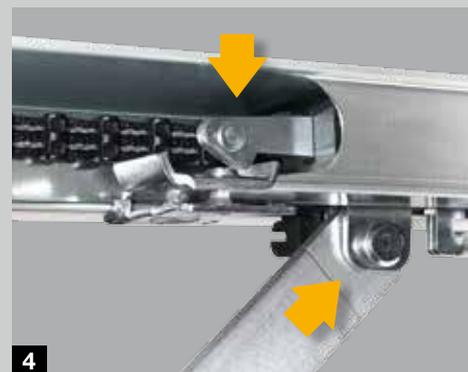



- Plastični temelji okvira
- mehaničko osiguranje od nasilnog podizanja u pogonskoj vodilici
- Bežični sustav BiSecur

Ujednačen izgled

Harmoničan ukupni dojam vrata stvara se brojnim malim detaljima. Tako primjerice gornju blendu vrata **1** uvijek dostavljamo usklađenu s bojom vrata. Bočne blende i okvir vrata **2** uvijek su sa slojem površine Woodgrain, prometno bijele boje RAL 9016 (izgledom usklađeni s bijelom površinom vrata s M-žljebićima). Za vrata s Planar površinom, vrata u boji ili Decocolor vrata opcionalne su obloge okvira odnosno dovratnika dostupne u površini vrata. Na taj način sve je savršeno usklađeno.



Automatska praktičnost

RenoMatic su po izboru dostupna s **motorom ProMatic i daljinskim upravljačem sa 4 tipke HSE 4 BS 3** ili s **motorom SupraMatic i daljinskim upravljačem sa 5 tipki HS 5 BS 4**. Patentirana tehnika motora s vodilicama jamči mirno i tiho kretanje vrata. Pouzdana automatika isključivanja ujedno zaustavlja vrata na preprekama.



Bežični sustav BiSecur s certifikatom sigurnosti



Dvosmjerni bežični sustav BiSecur je tehnologija budućnosti za praktično i sigurno upravljanje **5** motorima za garažna i dvorišna vrata, ulazna vrata, svjetlo i dr. Zahvaljujući novom, izrazito sigurnom BiSecur postupku zaključavanja sa stabilnim dometom, kojeg je razvila tvrtka Hörmann, Vaš radijski signal nitko ne može kopirati. Sustav su ispitali i certificirali stručnjaci za sigurnost sa Sveučilišta Ruhr u Bochumu.



Sigurno rukovanje

Sekcijska vrata tvrtke Hörmann samostalno su, ali i u kombinaciji s Hörmann motorima testirana i certificirana prema visokim sigurnosnim zahtjevima Europske norme 13241. Sekcijska vrata jednostavno ne mogu biti sigurnija. Isplati se usporediti!



Izgledom usklađena bočna vrata



Uz garažna sekcijiska vrata RenoMatic dostupna su i odgovarajuća bočna vrata s uskim aluminijskim profilima. Ispune vrata usklađene su kako s motivom vrata tako i s površinom i bojom. Kad se jedna uz druga ugrađuju vrata i bočna vrata, nastaje harmoničan ukupni dojam.